

Pour travailler en déport d'une fenêtre



PRATIQUE

■ Manipulation facile


Le passage d'un lieu à un autre ne nécessite aucun démontage.



De dimensions restreintes, il se glisse partout où l'accès s'avère particulièrement difficile et peut être utilisé dans des salles encombrées de mobilier ou dans des lieux habités.

■ Kit échafaudage roulant

En option, des béquilles à hauteur réglable s'adaptent parfaitement à la structure de l'Écureuil pour travailler en intérieur. Elles se placent dans un logement dédié.



CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL

■ Facile à installer

Produit unique sur le marché pour travailler en déport d'une fenêtre. Des semelles articulées réglables sur 5 cm permettent de s'adapter à tous les appuis.



■ Plancher antidérapant 1,50 x 0,60 m



■ Sécurité de l'opérateur

- 3 contrepoids indémontables de 25 kg, chacun, assurent une parfaite stabilité.
- Présence d'un vérin d'appui, réglable par plaquette à frein, pour s'adosser au mur intérieur.



MONTAGE FACILE ET SÛR

■ Garde-corps monoblocs




■ Montage du plancher simple et rapide



La taille et le poids du plancher (1,50 x 0,60 m pour 15 kg) permettent une mise en place rapide et facile.

Le verrouillage base/plancher se fait par goupilles.

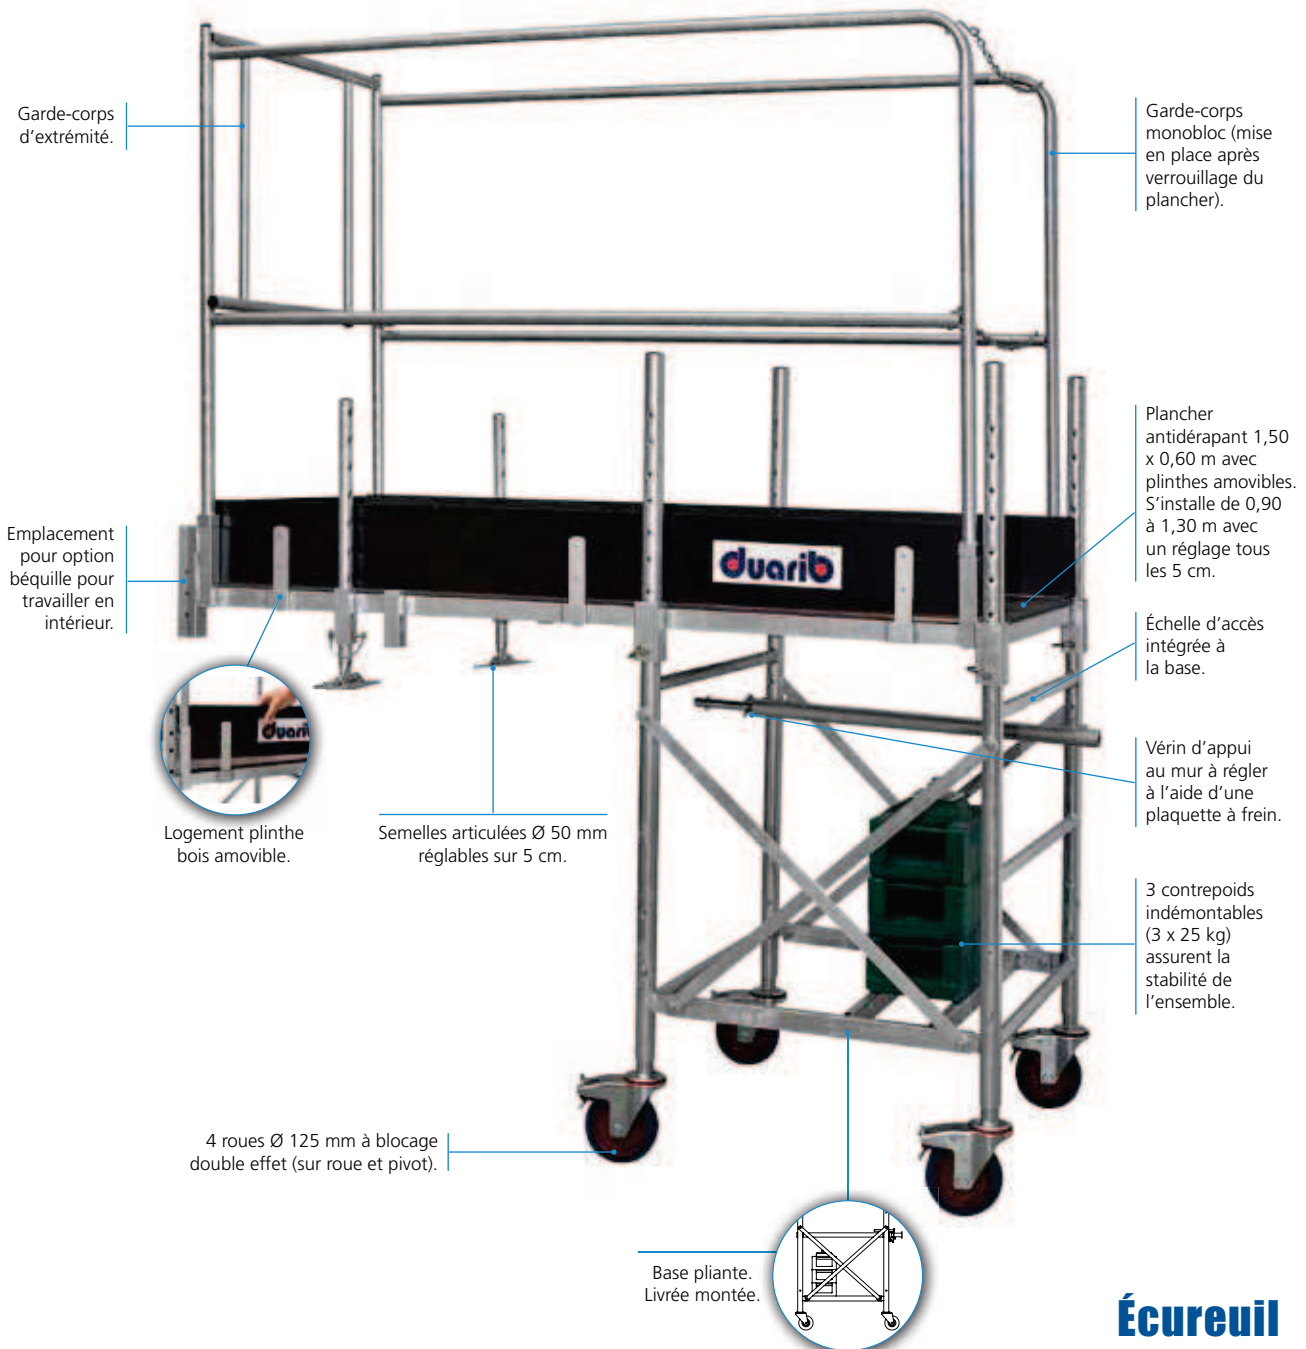

Écureuil

APPLICATIONS

SECOND ŒUVRE

Travaux de peinture, menuiserie, vitrerie, réfection ou pose de volets roulants...

Caractéristiques techniques

Écureuil

Matière	Acier galvanisé
Sécurité 1★	Décret N° 2004-924 du 01/09/2004
Hauteur plancher	De 0,90 à 1,30 m
Hauteur travail	De 2,90 à 3,30 m
Dimensions extérieures (encombrement)	Long. 1,57 x Larg. 0,72 m
Surface utile du plancher	1,50 x 0,60 m
Charge maxi admissible sur un plancher	85 kg (1 personne)
Diamètre des roues	125 mm