

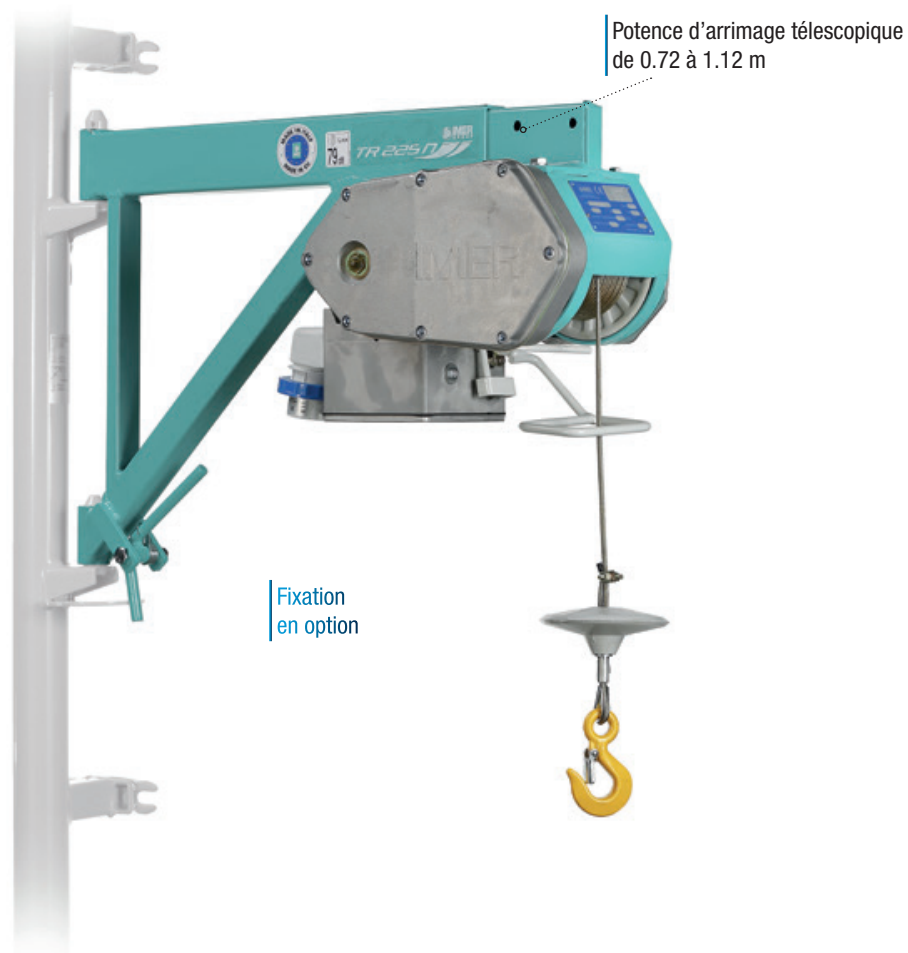
ÉLÉVATEUR TR 225 N

Gamme Levage

TR 225 N - Réf. 03060614 - Gencod : 8033679002008

 CAPACITÉ 200 kg	 HAUTEUR MAX. 30 m	 VITESSE MAX. 19 mⁿ/min
---	---	---

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Le professionnel

APPLICATIONS

Le TR 225 N est équipé d'une potence télescopique de 720 à 1120 mm. De plus, le faible niveau sonore offre un excellent confort de travail à l'opérateur. Sa conception à tambour transversal assure une qualité d'enroulement quelque soit la charge.

Equipements de série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Crochet
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence d'arrimage télescopiques de 0.72 à 1.12 m
- ✓ Prédiposition pour 3 types de télécommandes

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44

TR 225 N

Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur maxi utile de travail	m	30
Puissance moteur 230 V / 50 Hz	kW (ch)	0.75 (1)
Tours/minutes moteur	tr/min	1380
Poids de la machine	kg	46
Niveau sonore	dB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dimensions L x l x H	mm	770 - 1 170 x 330 x 520
Dimensions emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Réf. sans télécommande *		03060614
Réf. avec télécommande 1.50 m (230 V)*		03060615
Réf. avec télécommande 5 m (230 V)*		03060616
Réf. avec télécommande 30 m (24 V)*		03060617

* Sans état de fixation

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500

38450 VIF

Tél : 04.76.72.52.69

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : batiment@imer.fr

www.imer.fr

