

Une technique appréciée pour ses qualités architecturales

Mettant particulièrement en valeur une construction, nombre d'architectes adoptent cette technique utilisant la noblesse du zinc ou du cuivre.

Applicable en bardage ou en toiture et garantissant une étanchéité maximale, le joint debout est utilisé pour l'habillage de formes droites ou cintrées.

Jouanel propose une gamme spécifique d'outillage manuel permettant le sertissage des plis, incontournables dans la réalisation du joint debout. Spécialement conçues pour le chantier, ces pinces très maniables et compactes parviennent à assurer un rendement de mise en œuvre important et un niveau de qualité étonnant.



Pince à larmiers coudée

Permet de fermer le larmier à 180° en bas de toiture par pliage sans martelage pour une finition régulière et sans marquage




Le + produit

- Largeur de travail 200 mm
- Profondeur de travail 30 mm
- Articulation renforcée

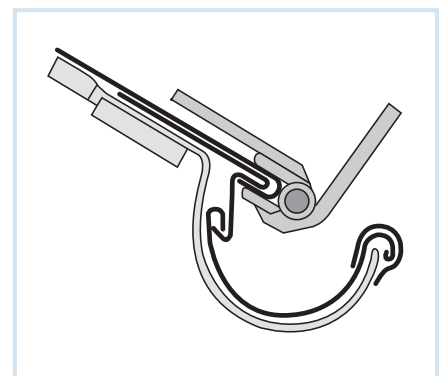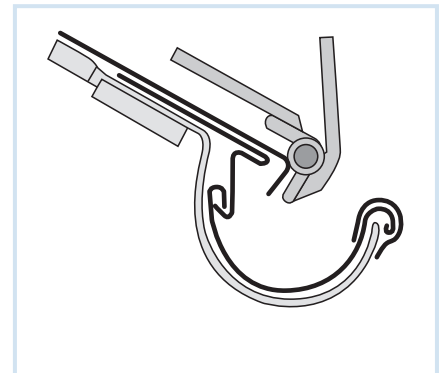

Les produits associés :



Désignation	Réf.	Gencod	
Pince à larmiers coudée, largeur 200 mm	PALC	3547710470053	2060 g

